


BT-12A バイアスティ (受信用 12V)

BT-12A (DCBT-12) は、入出力端子に BNC ジャックを備えた受信システムの同軸給電用バイアスティです。BT-12A は、受信機近傍の室内に設置して入力(RF+DC)側に DC ジャックからの DC 電圧を重畳、出力 (RX) 側には DC 電圧成分をブロックして出力します。

型式名	BT-12A
入出力コネクタ	BNC-J (BNC ジャック)
周波数範囲	0.1MHz - 1500MHz
供給電流	200mA(max.)
電源コネクタ	DC ジャック 内径 2.1mm / 外径 5.5mm
外形寸法	約 45 x 35 x 25 mm
重量	約 80 g.

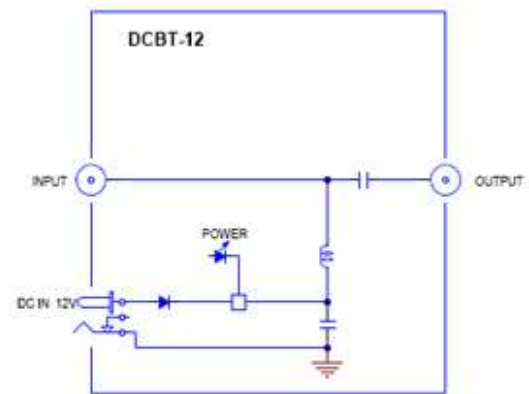

DCBT-12 ブロック図

同軸ケーブルを介して、AC アダプタからの電源供給を行っているときには、上面に配置した LED が点灯します。

同軸ケーブルの断裂や外れている、あるいは負荷を接続していないなど、何らかの原因で電源供給がなされていない場合には、AC アダプタを接続しても、LED は点灯しません。

株式会社アペックスラジオ